




LIBTECS
Tu Espacio de Encuentro

MOBILIARIO

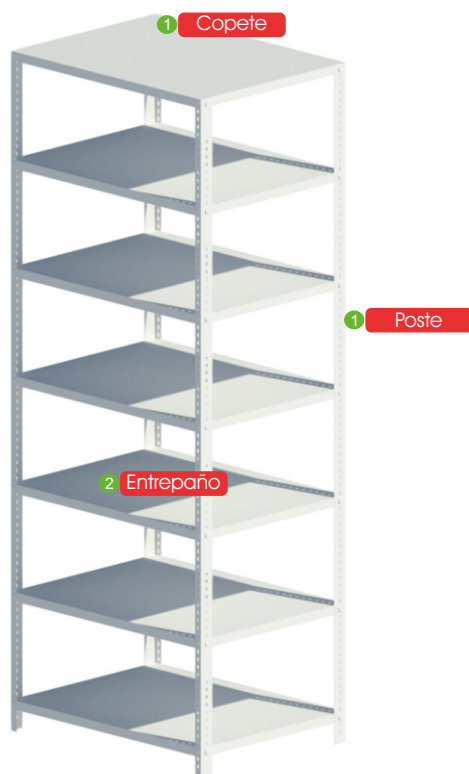

Las estanterías de 4 postes son resistentes, seguras y adecuadas para resguardar cajas de documentos de alto volumen.


1 Poste

Está fabricado con lámina de acero 1010 rolando en frío calibre 14, tipo L con un doble a 90°, el extremo más largo es de 50 mm y el otro de 25 mm., con un paso de 25.4mm (el conjunto de rectángulos se le denomina cremallera).




2 Entrepaño

Fabricado de acero rolando en frío calibre 20; sin respaldo posterior y cuatro dobleces al frente de 22 mm para fortalecer al entrepaño. Lleva dos refuerzos debajo del entrepaño cal. 14 y perforaciones en los extremos para sujetar a la cremallera del poste.



3 Cubrepolvo

Fabricado de acero rolando en frío calibre 20; con cuatro dobleces al frente de 22 mm para fortalecer al entrepaño y perforaciones en los extremos para sujetar a la cremallera del poste.



MOBILIARIO

f /libtecs Colombia +57 3006012308 Chile +56 2 22227181 Chile móvil +56 9 97582072 México +52 55 90000210

✉ contacto@libtecs.com

www.libtecs.com



LIBTECS
Tu Espacio de Encuentro

Pintura: La estantería es pintada usando una capa de pintura en polvo electrostática de altas temperaturas, previamente fosfatizado para mayor adherencia y evitar corrosión, con las siguientes especificaciones:

- a) Acabado electrostático con polvo híbrido (resinas epóxicas y poliéster).
- b) Temperatura de horneado a 180° C, así como tratamiento de desengrase y fosfatizado para mayor anclaje.
- c) Espesor de la pintura de 100 micras +/-10
- d) Tiempo de horneado: de 15 a 20 minutos.
- e) Resistencia a la intemperie total: 6 meses sin daño
- f) Eliminación de rebabas al 100%.
- g) El acabado final es terso y liso sin presentar grano.

Certificación
ANSI/NISO Z39.73-1994




MOBILIARIO


f /libtecs Colombia +57 3006012308 Chile +56 2 22227181 Chile móvil +56 9 97582072 México +52 55 90000210

✉ contacto@libtecs.com

MOBILIARIO

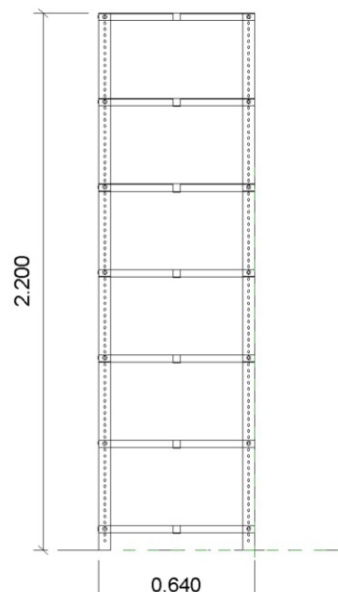

VISTA LATERAL

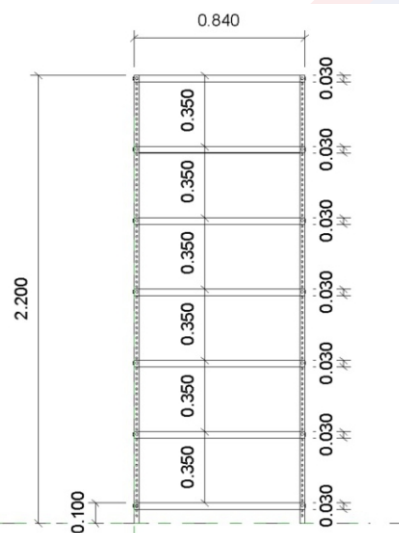

VISTA FRONTAL

www.libtecs.com